


KU 68 LA/1 - кутия универзална

				
Ø73 x 45 мм	2 x Ø16 мм 4 x Ø12 мм	90 бр. / 4,5 кг	капак V 68 (стр. 35) устър клемма S-66 (стр. 40) безвинтови клеми (стр. 41)	ПВЦ самозагасващ
				A - C2
			Ø73,5 мм VDS 68 (стр. 42) VPTU; VPT 68 ZBU; P1 (стр. 42, 43)	 -5 - +60 °C


KU 68 LA/2 - кутия отклонителна с капак V 68

				
Ø73 x 45 мм	2 x Ø16 мм 4 x Ø12 мм	90 бр. / 5,6 кг	устър клемма S-66 (стр. 40) безвинтови клеми (стр. 41)	ПВЦ самозагасващ
				A - C2
			Ø73,5 мм VDS 68 (стр. 42) VPTU; VPT 68 ZBU; P1 (стр. 42, 43)	 -5 - +60 °C


KU 68 LA/3 - кутия разпределителна с капак V 68 и устър клемма S-66

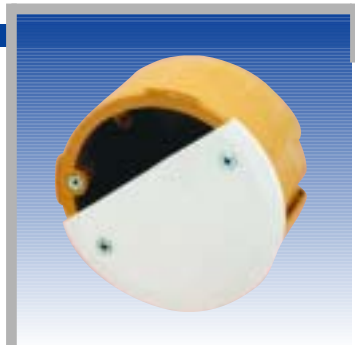
				
Ø73 x 45 мм	2 x Ø16 мм 4 x Ø10 мм	90 бр. / 6,9 кг	безвинтови клеми (стр. 41)	ПВЦ самозагасващ
				A - C2
			Ø73,5 мм VDS 68 (стр. 42) VPTU; VPT 68 ZBU; P1 (стр. 42, 43)	 -5 - +60 °C


KPR 68/L - кутия универзална

				
Ø73 x 73 мм	2 x Ø16 мм 4 x Ø10 мм	60 бр. / 4 кг	устър клемма S-66 (стр. 40) безвинтови клеми (стр. 41)	ПВЦ самозагасващ
Кутията позволява монтаж на уреди с по-голяма монтажна дълбочина (напр. с предпазване от свърх напрежение) или за отклоняване на проводниците под уреда или устър клемма S-66, евентуално безвинтови клеми.				
				A - C2
			Ø73,5 мм VDS 68 (стр. 42) VPTU; VPT 68 ZBU; P1 (стр. 42, 43)	 -5 - +60 °C


KI 68 L/1 - кутия универзална

				
Ø79 x 50 мм	2 x Ø16 мм	80 бр. / 8,1 кг	капак V 68 (стр. 35) устър клемма S-66 (стр. 40) безвинтови клеми (стр. 41)	ПВЦ самозагасващ
Специална двупластова кутия одобрена за монтаж до всички строителни материали със степен на запалителност от А до Ц3. Максимален ток на уред 16 А.				
				A - C3
			Ø79,4 мм VPTU; VPT 79; P1 (стр. 42, 43)	 -5 - +60 °C

**KI 68 L/2**

- кутия отклонителна с капак V 68



Ø79 x 50 мм



2 x Ø16 мм



80 бр. / 8,6 кг

устьр клема S-66 (стр. 40)
безвинтови клеми (стр. 41)ПВЦ
самозагасващ

Специална двупластова кутия одобрена за монтаж до всички строителни материали със степен на запалителност от А до Ц3. Максимален ток на уред 16 А.

Ø79,4 мм
VPTU; VPT 79; P1
(стр. 42, 43)

А - C3



-5 - +60 °C

**KI 68 L/3**

- кутия разпределителна с капак V 68 и устьр клема S-66



Ø79 x 50 мм



2 x Ø16 мм



80 бр. / 11,6 кг

устьр клема S-66 (стр. 40)
безвинтови клеми (стр. 41)ПВЦ
самозагасващ

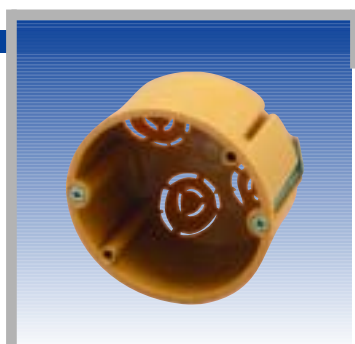
Специална двупластова кутия одобрена за монтаж до всички строителни материали със степен на запалителност от А до Ц3. Максимален ток на уред 16 А.

Ø79,4 мм
VPTU; VPT 79; P1
(стр. 42, 43)

А - C3



-5 - +60 °C

**KP 64/LA**

- кутия уредна



Ø68 x 45 мм

4 x Ø16 мм
2 x Ø10 мм

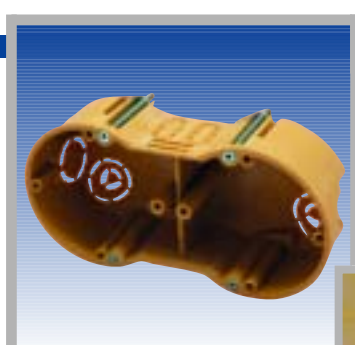
100 бр. / 4,1 кг

капак V-68 (стр. 35)
безвинтови клеми (стр. 41)ПВЦ
самозагасващØ68 мм
VPTU; VPT 64; P1
(стр. 42, 43)

А - C2



-5 - +60 °C

**KP 64/2L**

- кутия уредна



142 x 70 x 45 мм

10 x Ø20 мм
4 x Ø10 мм
4 x Ø10x20 мм

2; 50 бр. / 4,2 кг

капак VKP 64/2L
(стр. 35)
безвинтови клеми
(стр. 41)ПВЦ
самозагасващ

От външната страна на дъното на кутията има върхове, които след натискането им към стената определят мястото за пробиване на отворите.

Ø68 мм
VPTU; VPT 64; P1
(стр. 42, 43)

71 мм



А - C2



-5 - +60 °C

**KP 64/3L**

- кутия уредна



213 x 70 x 45 мм

12 x Ø20 мм
6 x Ø10 мм
8 x Ø10x20 мм

2; 32 бр. / 4,7 кг

безвинтови клеми
(стр. 41)ПВЦ
самозагасващ

От външната страна на дъното на кутията има върхове, които след натискането им към стената определят мястото за пробиване на отворите.

Ø68 мм
VPTU; VPT 64; P1
(стр. 42, 43)

71 мм



А - C2



-5 - +60 °C

KP 64/4L

- кутия уредна



285 x 70 x 45 мм

14 x Ø20 мм
8 x Ø10 мм
12 x Ø10x20 мм


2; 24 бр. / 3,7 кг

безвинтови клеми
(стр. 41)ПВЦ
самозагасващ

A - C2



-5 - +60 °C



От външната страна на дъното на кутията има върхове, които след натискането им към стената определят мястото за пробиване на отворите.

Ø68 мм
VPTU; VPT 64; P1
(стр. 42, 43)

71 мм

**KP 64/5L**

- кутия уредна



354 x 72 x 45 мм

18 x Ø20 мм
12 x Ø10 мм
14 x Ø10x20 мм


2 бр. / 0,37 кг

безвинтови клеми
(стр. 41)ПВЦ
самозагасващ

A - C2



-5 - +60 °C



От външната страна на дъното на кутията има върхове, които след натискането им към стената определят мястото за пробиване на отворите.

Ø68 мм
VPTU; VPT 64; P1
(стр. 42, 43)

71 мм

**НОВО****KO 97/L**

- кутия отклонителна с капак KO 97 V/1



Ø103 x 50 мм

3 x Ø16 мм
4 x Ø10 мм
2 x Ø14 мм


90 бр. / 7,5 кг

устър клема SP-96 (стр. 40)
безвинтови клеми (стр. 41)ПВЦ
самозагасващ

A - C2



-5 - +60 °C

Ø103.5 мм
VPTU; VPT 97; P1
(стр. 42, 43)**KR 97/L**

- кутия разпределителна с капак KO 97 V/1 и устър клема SP-96



Ø103 x 50 мм

3 x Ø16 мм
4 x Ø10 мм
2 x Ø14 мм

90 бр. / 9,8 кг

устър клема S-96 (стр. 40)
безвинтови клеми (стр. 41)ПВЦ
самозагасващ

A - C2



-5 - +60 °C

Ø103.5 мм
VPTU; VPT 97; P1
(стр. 42, 43)**KO 110/L**

- кутия разпределителна с капак V 110 L и преграда P 110 L



115 x 115 x 45 мм

4 x Ø16 мм
12 x Ø10 мм



30 бр. / 6,7 кг

устър клема S-96, SP-96,
S-66 (стр. 40)
безвинтови клеми (стр. 41)
преграда P 110 L (стр. 39)ПВЦ
самозагасващ

A - C2



-5 - +60 °C



Кутията може да се използва заедно със устър клема S-96 или SP-96 или с две устър клеми S-66, които взаимно са отделени с преграда P 110 L. Възможно е да се комбинират различни видове инсталации отделени с преграда като максималното напрежение е до 400 V. От външната страна на дъното на кутията има върхове, които след натискането им към стената определят мястото за пробиване на отворите.

Ø40 мм
VPTU; VPT 40; P1
(стр. 42, 43)

**KT 250/L**

- кутия с капак VKT 250



234 x 176 x 79 мм




10 x Ø16-40 мм



1; 16 бр. / 9,1 кг



устър клема S-96, SP-96 (стр. 40)
устър клема EPS-2 (стр. 41)
безвинтови клеми (стр. 41)
носеца летва TS35 (стр. 67)

ПВЦ
самозагасващ

±5°

При монтаж до основи със степен на запалителност Б - Ц 2 е възможно да се закача напрежение до 400 V, при монтаж до основи със степен запалителност А напрежение до 500 V. Рязките в ъглите на кутията дават възможност да се завърти капакът в двете посоки срещу инсталираната кутия ±5°. Страничната стена на кутията може да се отчупи и така да се образува по-голям простор за работа. За по-лесната манипулация с проводниците могат да се отчупят стълбчетата на дъното на кутията.



Ø40 мм

VPTU; VPT 40; P1
(стр. 42, 43)

А - C2



-5 - +60 °C

**KPM 64/L**

- кутия уредна с монтажна халка МК 64

Ø78 x 44 мм
(Ø73 без МК 64)2 x Ø20 мм
4 x Ø9 мм

100 бр. / 4,1 кг



капак V 68 (стр. 35)
безвинтови клеми (стр. 41)

ПВЦ
самозагасващ

За монтаж до гипсокартон с дебелината 9,5 и 12,5 мм. В складовата наличност, може да се замени с кутията KPM 64/LU.



Ø73,5 мм

VDS 68 (стр. 42)

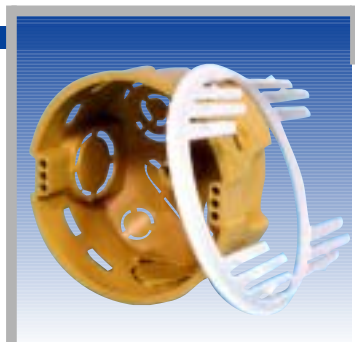
VPTU; VPT 68

ZBU; P1 (стр. 42, 43)

А - C2



-5 - +60 °C

**KPM 64/LU**

- кутия машинна с монтажна халка MKU 64

Ø78 x 44 мм
(Ø72 без MKU 64)2 x Ø20 мм
4 x Ø12 мм

90 бр. / 3 кг



капак V 68 (стр. 35)
безвинтови клеми (стр. 41)

ПВЦ
самозагасващ

За монтаж до гипсокартон с дебелината 12,5 мм и 2 x 12,5 мм (двоен).



Ø73,5 мм

VDS 68 (стр. 42)

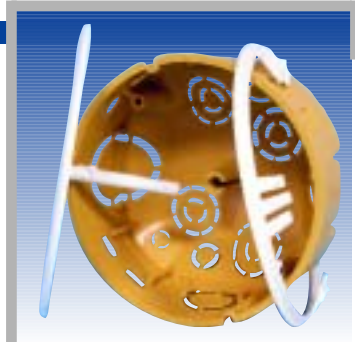
VPTU; VPT 68

ZBU; P1 (стр. 42, 43)

А - C2



-5 - +60 °C

**KOM 97/LU**

- кутия разклонителна с монтирана халка MKU 97 и капак КО 97 V/1

Ø108 x 50 мм
(Ø103 без MKU 97)

2 x Ø32 мм
6 x Ø20 мм
2 x Ø12 мм
4 x Ø10 мм
2 x Ø8 мм



40 бр. / 3,8 кг



устър клема S-96, SP-96
(стр. 40)
безвинтови клеми (стр. 41)

ПВЦ
самозагасващ

За монтаж до гипсокартон с дебелината 12,5 мм и 2 x 12,5 мм (двоен).



Ø103,5 мм

VPTU; VPT 97; P1
(стр. 42, 43)

А - C2



-5 - +60 °C

1. Определение на позицията на монтажа, отпечатванена средите за пробиване.



2. Пробиване на ъгловите отвори.



3. Начертаване на линията за рязане.



4. Изрязване и изваждане на изрязания остатък.



5. Монтиране на кутията и полагане на електроинсталация.



1. Пробиване на ъгловите отвори.



2. Изрязване и изваждане на изрязания остатък.



3. Монтиране на кутията и полагане на електроинсталацията.



1. Монтаж на кутиите KP 64/4L до гипсокартонената летва.



2. Инсталация на уреди на осовото разстояние 71 мм (хоризонтална рамка).



3. Окончателно затваряне на кутията KP 64/4L с инсталираните уреди.



Закрепване на кутията с винт с шайба.



Монтаж на устър клема S-66 в кутията KU 68 LA/...



Монтиране на монтажната халка в гипсокартонената летва.



Прихващане на кутиите до монтажните халки



Спестяване до 25% от времето за монтаж.